

VISAR VÄGEN TILL
LÅNGVARIG SKÖNHET





OMSLAG
trall: Transcend Havana Gold & Spiced Rum

DENNA SIDA
trall: Transcend Lava Rock
räcken: Transcend i Classic White utförande med
Fire Pit cocktail räcke och glaspaneler



trall: Transcend Island Mist

Världens ledande varumärke när det gäller trall

Under mer än 20 år har Trex utvecklat, definierat och fulländat trallalternativ till trä. Vår högkvalitativa trall av kompositmaterial kombinerar skönhet, som inte bleknar, med utomordentlig hållbarhet. Oavsett om du planerar en frukostplats i din trädgård eller för en reträttplats på taket blir det enkelt med Trex att skapa en plats utomhus som uppfyller dina krav.

4

VARFÖR TREX?

Läs om vad det är som gör Trex® olik alla andra trallmaterial.

6

LÄS MERA

Upptäck alla förmåner som du får genom att ha en högkvalitativ trall från Trex, med låga krav på underhåll.

8

BÖRJA MED ATT PLANERA

Se våra egna produkter och börja planera ditt drömgolv.

12

SÅ HÄR ANVÄNDER DU VÅRA ANVISNINGAR

All information som du behöver för att börja installationen.

20

UNDERHÅLL OCH GARANTIER

Få information om hur lite underhåll som Trex-golven är i behov av.



trall: Transcend Havana Gold

trall: Transcend Havana Gold & Spiced Rum

Varför Trex?

Vi vet att ett deck inte bara är ett deck. Det är en utökning av ditt hem, din egen personliga tillflykt tillbaka till ursprunget. Med Trex kan du tillbringa mindre tid med att reparera ditt deck och mer tid med att njuta av det. Läs om hur vår innovativa skalteknik gör Trex väl värt investeringen.



HEMLIGHETEN FINNS I SKALET



Bara deck från Trex kommer inslagna i högkvalitativa skal som motstår blekning, fläckar, repor, mögel och insekter.



Med skydd av en 25 års begränsad garanti för bostäder



Lågt underhåll – aldrig något behov av infärgning, slipning eller målning



Resistent mot mögel, repor och blekning till skillnad från alla andra deck



Naturlig trälyster i flera rika färger




Lätt att lägga in utan att du behöver några specialverktyg

SE HUR TREX hävdar sig mot andra trallalternativ.

TREX HÖGKVALITATIVA KOMPOSITER

\$\$\$

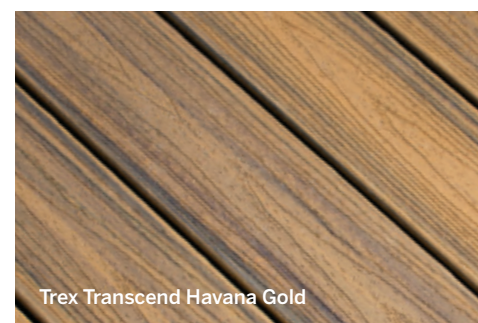

Trex Transcend Havana Gold

HÅLLBARHET

motstår mögel, blekning, fläckar och repor; slår sig inte, ingen röta och inga flisor

ANSVAR FÖR MILJÖN


tillverkat till 95 % av återvunna material

ENKELT UNDERHÅLL

rengör med tvål och vatten

IHÅLIGA KOMPOSITER

\$

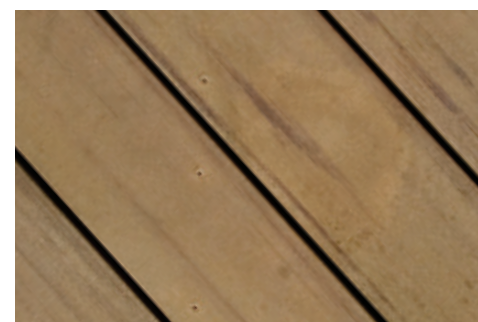

HÅLLBARHET

kan blekna, fläckas, repas och mögla

ANSVAR FÖR MILJÖN

tillverkat av återvunna material

ENKELT UNDERHÅLL

rengör med tvål och vatten, blekmedel kan behövas

PVC

\$\$\$\$



HÅLLBARHET

motstår mögel; slår sig inte, ingen röta och inga flisor

ANSVAR FÖR MILJÖN


tillverkning med plastpellets

ENKELT UNDERHÅLL

rengör med tvål och vatten

TRÄ

\$

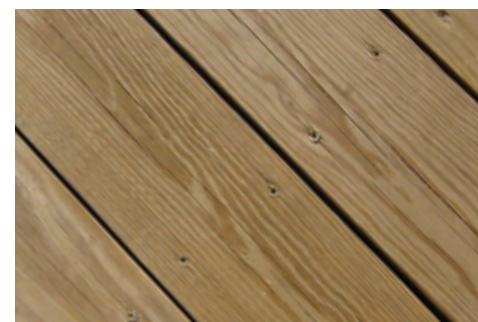

HÅLLBARHET

röta, flisning, svällning, förvridning och blekning

ANSVAR FÖR MILJÖN

bidrar till avskogning

ENKELT UNDERHÅLL

kräver oljning en gång om året



Upptäck vad det är du får när du skaffar Trex

VARAKTIG SKÖNHET
TACK VARE SITT SKAL, SOM MOTSTÅR BLEKNING, SER TREX UT SOM NYTT EFTER 25 ÅR.



SNABB RENGÖRING
GLÖM SLIPNING OCH INFÄRGNING. MED BARA TVÅL OCH VATTEN KAN DU HÅLLA DITT TREX DECK HELT RENT.



ENKELT ATT LÄGGA IN
TREX LÄGGER MAN IN LIKA LÄTT SOM TRÄGOLV - INGA SPECIALVERKTYG BEHÖVS. SE STEG-FÖR-STEIG INSTRUKTIONER PÅ SID 14.

HUR VI FÅR GRÖNT ATT SE GRÖNARE UT

Från innovativa material till våra miljövänliga processer, gör att vi är mycket stolta över att kunna leverera hållbara produkter med minimala fotavtryck.

- » Alla deck från Trex är tillverkade av 95 % återvunnet material
- » Trex sparar över 180 miljoner kilogram plast och träskrot från landutfyllnadsområden varje år
- » Trex har inte fällt ett enda träd under alla år i deckverksamheten



GRÄNSLÖSA DESIGNMÖJLIGHETER
DET ÄR LÄTT ATT SKAPA ETT EGET UTSEENDE MED TREX. SE HUR MAN GÖR MED HJÄLP AV VÅR SPECIELLA MÖNSTER-GUIDE PÅ SIDAN 16.



YTOR MED MÅNGA STRUKTURER
DOLDA FÄSTEN MEDVERKAR TILL ATT BEHÅLLA TREX RIKA STRUKTUR, HELT ORÖRD OCH OPÅVERKAD AV GOLVSKRUVAR, LÄS MER PÅ SIDAN 13.



TA TILLVARA PÅ MESTA MÖJLIGA AV DINA UTOMHUSUTRYMMEN
OAVSETT OM DU BYGGER EN SOLIG PLATS PÅ BAKSIDAN, EN SVAL OCH LUFTIG BALKONG ELLER TILL OCH MED EN PLATS PÅ TAKET, HAR TREX VAD DU BEHÖVER.



ENHANCE- TRALLBRÄDOR


FÄRGERNA

Trex Enhance[®] Naturals


Sex tropiskt inspirerade färgkombinationer som var och en ger ett individuellt, elegant och exklusivt utseende.



Coastal Bluff



Toasted Sand



Sunset Cove



Rocky Harbor



Foggy Wharf




Calm Water

Trex Enhance[®] Basics

Tre enfärgade färger
- klassiskt, minimalistiskt och elegant



Beach Dune



Clam Shell



Saddle

PROFIL

Profil

Bräda med clipsspår



Bräda utan clipsspår



Mått

Längd: 3660 / 4880 mm
Bredd: 140 mm, Höjd: 25 mm

Längd: 4880 mm
Bredd: 140 mm, Höjd: 25 mm

Åtgång

Ca 7 löpmeter per kvadratmeter

Ca 7 löpmeter per kvadratmeter

Tillgängliga färger (alla ej lagervara)

EXTRA HÅLLBAR KVALITET

TRALLALTERNATIVET FÖR DEN PRISMEDVETNA

Produktserien Trex Enhance kombinerar klassiska Trex-egenskaper som estetik, livslängd och miljövänlighet med ett attraktivt pris. Den speciella mantelprofilen på plankorna ser till att produkten håller lika länge som ett inomhusgolv. Inga svampangrepp, ingen röta - för detta ger Trex 25 års garanti. Brädorna är mycket färgbeständiga, och ger inga spågor.

Trex Enhance-plankorna består till över 95% av högvärdigt återvunnet trä och plast. Skyddsskiktet, som finns på tre sidor, möjliggör ett naturligt utseende och skyddar mot nedbrytning. Rengöring sköts enkelt med vatten. Ingen lackning eller oljning behövs, inte heller dyra WPC-rengöringsmedel.

TREX ENHANCE ÄR

ESTETISK

» Naturliga träfärger

HÖGKVALITATIV

» Högsta produktions- och produktkvalitet

INDIVIDUELL

» Många färgkombinationer möjliga

BESTÄNDIG

» Färg- och fläckbeständig

SÄKER

» Fri från spågor och röta

MILJÖVÄNLIG

» Över 95% återvunnet material
» Grön produktion





Tid för planering

Trex deck finns i en mängd varaktiga färger med djup ådringsstruktur som komplettering till vilket stilfullt hem som helst. Så förälska dig med klokhet i ett sådant. Den färg som du väljer är en färg som inte bleks och som är smutsavvisande och som du kommer att njuta av under årtionden.

TILLGÄNGLIGA FÄRGER



Om du har flera paket med Trex-däck, är det en bra idé att blanda och matcha alla bord på arbetsplatsen före montering. Detta garanterar en tilltalande blandning av ljus och mörka toner

Trex deck

DECK	BESKRIVNING
24 mm spårfrästa längder	 24 mm tjocka x 140 mm breda x 3 660 mm långa 24 mm tjocka x 140 mm breda x 4 880 mm långa <i>Tillgängliga i Transcend® Havana Gold & Island Mist</i>
24 mm rundade längder	 24 mm tjocka x 140 mm breda x 3 660 mm långa <i>Tillgängliga i Transcend Havana Gold & Island Mist</i>
17 mm x 184 mm list	 17 mm tjocka x 184 mm breda x 3 660 mm långa <i>Tillgängliga i Transcend Havana Gold & Island Mist</i>

Trex Hideaway® dolda infästningssystem

VERKTYG	BESKRIVNING
Startclips	 2,5 clips per längdmeter startlängd och avslutningslängd (36 per förpackning)
Universalt fästelement	 4,6 m² förpackning (90 per förpackning)




GILLAR DU VAD DU INTE SER?

Våra spårfrästa längder med vårt revolutionerande dolda Trex infästningssystem, som ger en jämn och obunden yta – inga skruvar eller skruvhål, ingenting som avbryter den jämna strukturen och den komfortabla känslan av en ny Trex deck.

Väsentligt för räcken

Ofta där det finns deck finns det räcken också. Som det synligaste elementet i ett deck spelar räcken en viktig roll när det gäller utseendet på ditt utomhusutrymme.

Med Trex räcken kan du vara övertygad om att ditt räcke kommer att motsvara dina önskemål.

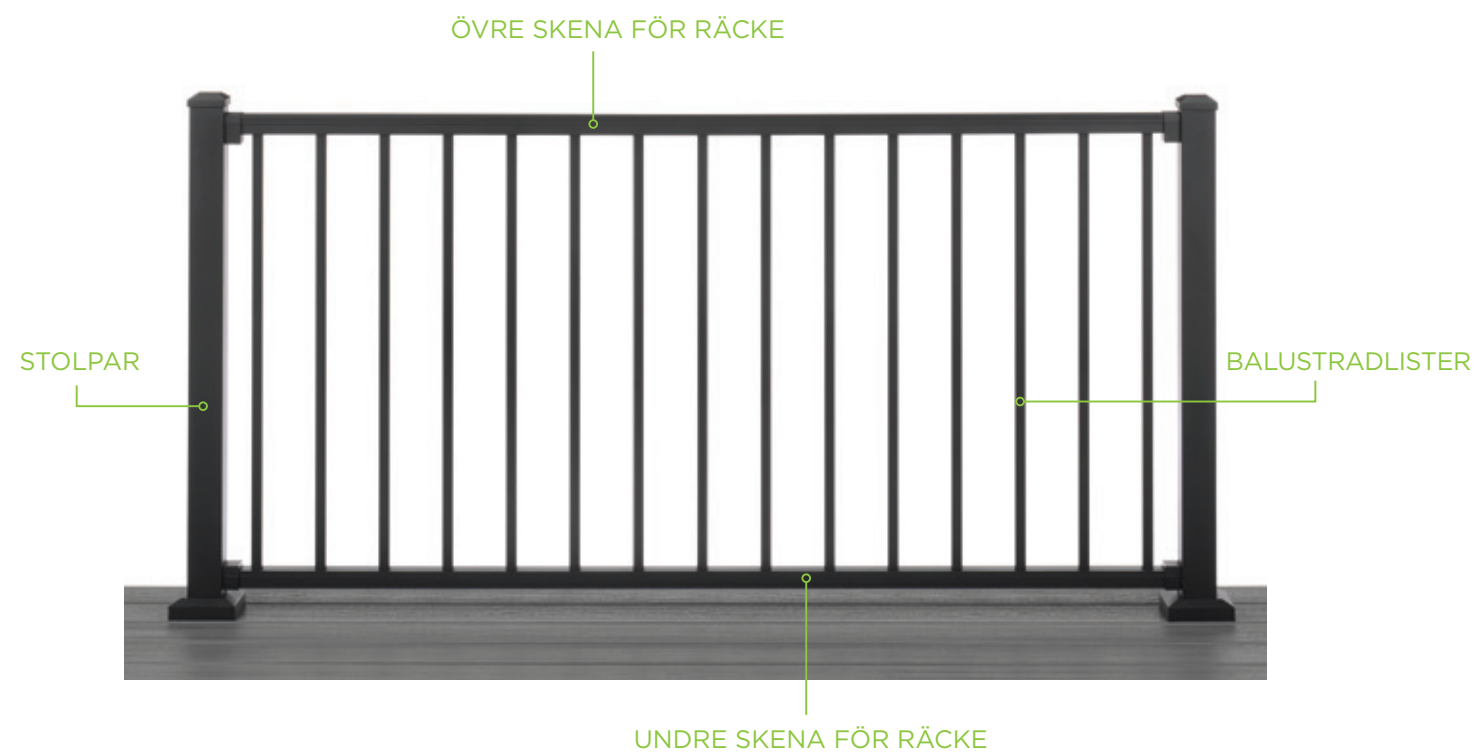

STOLPAR

Dessa kraftiga, vertikala stolpar håller räcket på plats

SKENOR

Både den undre och den övre skenan är utformade för att hålla räcket rakt och har ett tilltalande utseende


BALUSTRADLISTER

Vertikala ribbor som skapar utrymme och sörjer för säkerhet



Charcoal Black

Trex Signature® aluminium-räcken

KOMPONENT FÖR RÄCKE	BESKRIVNING
Aluminiumstolpe med kåpa och aluminiumkjol för tvärstolpe Aluminiumstolpe kan användas enbart tillsammans med Trex Signature sortiment. 	63 mm x 63 mm x 109 cm Horisontell stolpe (uppfyller krav enligt IRC) 63 mm x 63 mm x 134 cm Stolpe i trappa (uppfyller krav enligt IRC) 63 mm x 63 mm x 106 cm Tvärstolpe (uppfyller krav enligt IRC)
Monteringsplatta & monteringsdetaljer av aluminium 	Enbart för användning tillsammans med 63 mm aluminiumstolpe och 63 mm tvärstolpe.
Sats för skena och balustradlister » Övre skena för räcke » Undre skena för räcke » Balustradlister » Monterings- och stöddetaljer 	182 cm x 106 cm skensats m. Fyrkantiga balustradlister – horisontella 182 cm x 106 cm skensats m. Fyrkantiga balustradlister – trappa 243 cm x 106 cm skensats m. Fyrkantiga balustradlister – horisontella
Tillbehör för Signature	Fast konsol – horisontell (4 pack) Fast konsol – trappa (4 pack)



räcken: Signature i Charcoal Black

Högkvalitativ

- » Aluminium besitter oöverträffad styrka med minimal geometri
- » Pulvermålning gör att aluminium blir färg- och korrosionsbeständigt
- » Lågt underhåll genom rengöring med tvål och vatten

Behåller mångårig skönhet

- » Perfekt för att få ett snyggt, modernt utseende i alla miljöer
- » Förbättrar utsikten och maximerar natursköna vyer
- » Monokromt utförande fungerar tillsammans med alla former av projekt

Trex rakt igenom

- » Stämmer överens med hela Trex sortimentet – för att inte tala om stensatta uteplatser, betongverandor mm
- » Uppbackat av Trex Signature begränsade garanti för räcken
- » Innehåller ett minimum av 40 % återvunnen aluminium, en 100 % förnybar resurs

INSTALLATION


Före montering av en Trex produkt bör du granska lokala byggnormer och förordningar och samråda med lokala tjänstemän med ansvar för byggnation, för att säkerställa efterlevnad och säkerhet.

ORDLISTA

Vagnsbult	En bult med runt huvud och en fyrkantig skuldra under huvudet för att förhindra att den vrider sig under installationen.
Anslutningsclips	Dolt fastsättningsselement som används mellan beläggningslängderna för att säkra positioneringen.
Regel	Horisontell regel, tryckimpregnerad, som går från vägg-till-vägg, vägg-till-balk eller balk-till-balk för att stödja deck- och beläggningsmaterialet.
Bult med runt huvud	Ett stort fastsättningsselement av metall med sexkanthuvud och skruvgångor som drivs in i träet.
Kantbalk	En bärbalk som stöder ena ändan av ett ändstycke.
Trappnos	Den rundade framkanten på ett trappsteg.
Konisk skruv	Självgängande skruv av W-ursparingsutförande och med lätt rundat huvud.
Fälgregel	En regel i vardera ändan av deck. Kan ha steg anslutna, vanligtvis i motsatt ända av bärbalken.
Stigare	Den vertikala skivan fastspikad på ett längsgående element.
Bladning	En fog som används för att sammanfoga två deck ändor mot ändor, vanligtvis med en 45° vinkel.
Självgängande skruv	Ett fästelement som gångar och borrar sitt eget hål och kräver inte ett förborrat hål.
Trappsteg	Steg eller trappstegsbrädor som utgör trappsteg.
Startclps	Metallclips som används i änden på en beläggningslängd för att säkra den på plats.
Vangplanka	Sidostycke i trappa som stöder gångbrädan och vertikalstycket.
Universellt fästelement	6 mm självöppnande fästelement som har en ökad hållfasthet och medger en enklare och snabbare installation än traditionella fästelement.


ALLMÄNNA TIPS

- » De flesta färgade kritlinjerna är permanenta. **Använd babypuder.**
- » Om du har flera paket med Trex-däck, är det en bra idé att blanda och matcha alla plank på arbetsplatsen före montering. Detta garanterar en tilltalande blandning av ljusa och mörka toner.
- » När du borrar stora eller djupa hål, dra ut borret regelbundet för att avlägsna borrarspån.
- » Om du vill göra ändstycken mindre synliga i luckorna mellan golvlängderna, måla toppen av dina regler svarta.
- » Trex deck är lämplig för ett brett spektrum av applikationer. Den är inte avsedd som konstruktionsselement i t.ex. som lastbärande pelare, regler, sidostycken och balkar.
- » Konstruktionsmetoderna förbättras hela tiden. Säkerställ att du har de senaste, uppdaterade installationsinstruktionerna genom att besöka **trex.com**.



PLANERA I FÖRVÄG

NÖDVÄNDIGA VERKTYG

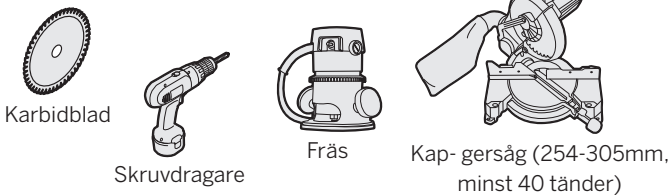

SÄKERHET



» Vängligen följ temperaturrekommendationerna vid installation.

TREX OCH STATISK ELEKTRICITET

Även om detta inte är vanligt, kan statisk elektricitet uppstå på gångytor i torra klimat eller i områden där torr vind och dammpartiklar ligger på trallytan. Statisk elektricitet kan byggas upp på de som beträder komposittrall, inklusive Trex, för att sedan producera en liten statisk chock vid kontakt med jordad metallyta såsom räcke, dörr, etc.

Risken för denna företeelse kan minskas betänkligt genom användning av en produkt som kallas ACL Staticide. Två testade produkter är General Purpose Staticide och Heavy Duty Staticide. Båda är effektiva i att väsentligt minska statisk elektricitet på Trex trall. Applicera med full styrka med en mopp på torr trallyta och låt torka. Ingen rengöring krävs. Produkten är giftfri, ej brandfarlig, lämnar ej fläckar (ändrar inte ytans färg), helt nedbrytbar och säker att använda. Produkten är vattenbaserad och kan kräva en andra applikation efter regn eller andra väderförhållanden. Över tid kommer den statiska effekten att minska naturligt på trallytan. Se länk för mer information om produkten: http://www.aclstaticide.com/antistatic_coatings.html. **Notera:** Konstruktionsmetoder förbättras löpande. Se <https://se.trex.com> för senaste installationsanvisningarna.

HUR VI FÅR GRÖNT ATT SE GRÖNARE UT UNDER PRODUKTION

Vi använder återvunnet trä från verksamheter med träbearbetning, begagnade pallar och sågspån.

FÄSTELEMENT FÖR DECK

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi Trex Hideaway Dolda fästelement som fungerar bra och som ger ett tilltalande utseende.

Om något skulle inträffa beroende på att icke-rekommenderade fästelement har använts, gäller inte Trex begränsade garanti.



Startclips



Universellt fästelement

TIPS FÖR DOLDA FÄSTELEMENT

Startclips är nödvändiga

Du behöver 2,5 clips per längdmeter startlängd och avslutningslängd.

ANTAL ANSLUTNINGSClips SOM BEHÖVS					
Regel (på mitten)	Golvdimension i kvadratmeter				
	10	20	30	40	50
305 mm	230	460	640	920	1150
406 mm	200	400	600	800	1000

MELLANRUM OCH ÖVERHÄNG

Trex deckbrädor måste läggas med mellanrum både ända-till-ända och bredd-till-bredd. Mellanrum är nödvändiga för avrinning och för lätt termisk expansion och sammandragning i Trex deckbrädor. Mellanrum tillåter också viss krympning av träregelsystemet.

» **FÖLJ ALLTID** rekommendationer för mellanrum för Trex deckbrädor.

» Högsta tillåtna vinkelräta överhäng för alla Trex trädeck är 13 mm.

» Alla trädeck behöver luftcirkulation för att hålla sig torra och bevara utseendet. För att förbättra luftflöden så lämna öppningar under decket eller utöka mellanrummen till 10 mm.

MELLANRUM BREDD-TILL-BREDD	6 mm
----------------------------	------


ÄNDA-TILL-ÄNDA/ÄNDA-TILL-BREDD OCH ANLIGGANDE

	Ända-till-ända/ända-till-bredd	Anliggande
Över 4,5° C*	3 mm	6 mm
Under 4,5° C*	5 mm	13 mm

*Temperatur vid installation.


När du använder de rekommenderade dolda fästelementen, fastställer dessa det aktuella avståndet.

När ändstycken installeras måste regler för mellanrum appliceras.

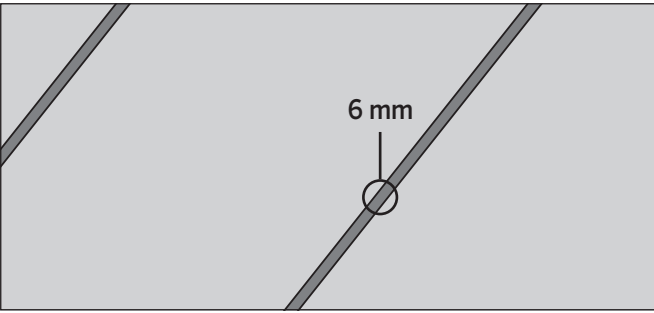


Bredd-till-bredd

Det minsta bredd-till-bredd-avstånd som krävs är 6 mm. Detta gäller för installation i både varmt och kallt väder. För hamnar och stora deckområden rekommenderas för Trex även mellanrum på 10 mm. Inga mellanrum bör någonsin överstiga 13 mm.

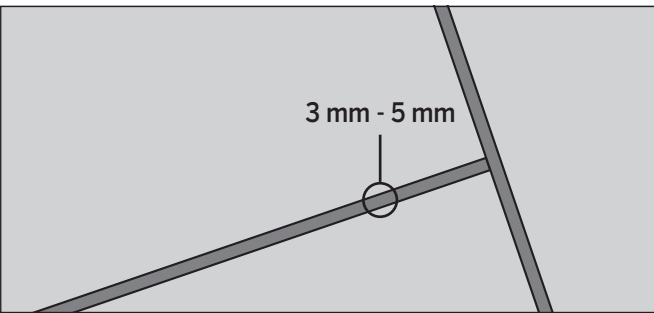

Ända-till-ända/ända-till-bredd

Gör mellanrum i Trex trädeck ända-till-ända baserad på temperatur vid installation. Se tabell till vänster. För fästningstips se sida 30.

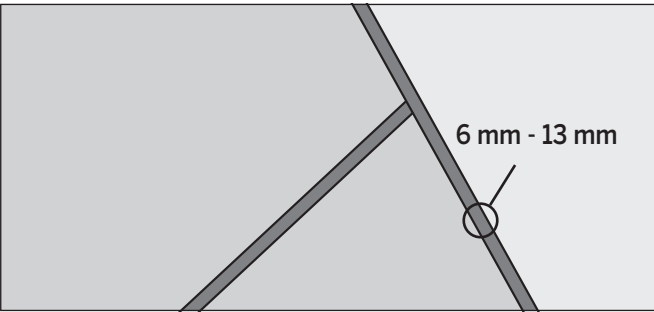

Anliggande fasta installationer


När trädeck läggs mot anliggande vägg måste mellanrummet vara 6 - 13 mm beroende på temperatur vid installationen. Se tabell till vänster.

BRYGG- OCH HAMNMILJÖ


Trex innehåller inga material som skadar marint liv och är säkert att använda i miljön. Så länge decket inte är i direkt kontakt med vatten (dvs stänk och inte återkommande direktkontakt med vatten), bör inte Trex livslängd påverkas.

För bryggor är 10mm bredd-til-breddavstånd mellan brädor rekommenderat för att tillåta ökad dränering och ventilation på grund av ökad kontakt med vatten. Dessutom bör fästanordningar av rostfritt stål användas. Om det är mycket kontakt mellan bryggan och bensin rekommenderas också jordning av kajen.

SÅ HÄR MONTERAS UNIVERSAL DOLDA FÄSTELEMENT

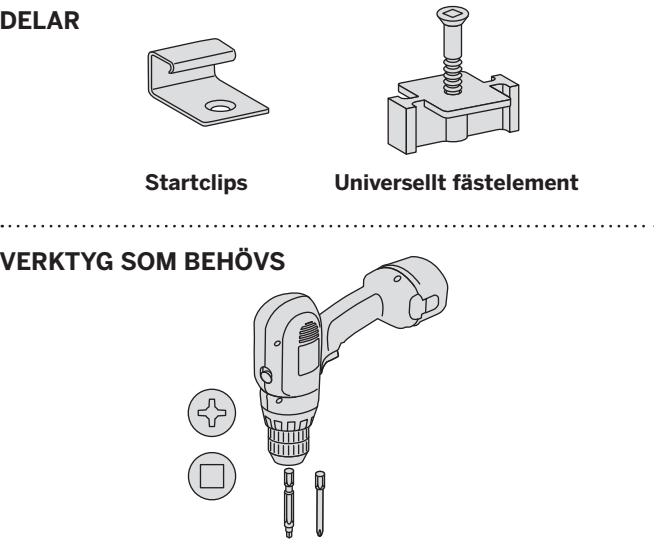


OBS! Maximalt för deck som använder Hideaway-systemet är 406 mm på mitten. Fästelementen ger 6 mm när de monteras korrekt.

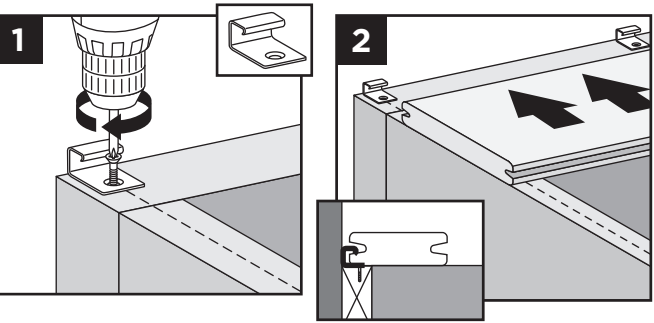

Montering av startclips och startlängd

1. Montera startclips på kanten av bärbalk, centrerad på varje regel. Sätt fast clipsen med skruvar.
2. Tryck den spårade kanten på golvlängden in i startclipsen. **Viktigt:** Första golvlängden MÅSTE vara rak och säkert monterad.

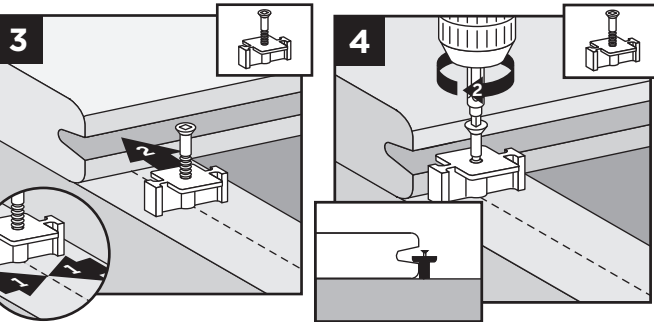


Montera Universal fästelement

3. Montera fästelement in i den spårade kanten på golvlängden.
4. Rikta in skruvhålet i fästelementet mot mitten på regeln. Fortsätt längs hela golvlängden vid varje regel.

OBS! Skruva bara ned halvvägs. **DRA INTE** åt helt.


Montering av den andra golvlängden.

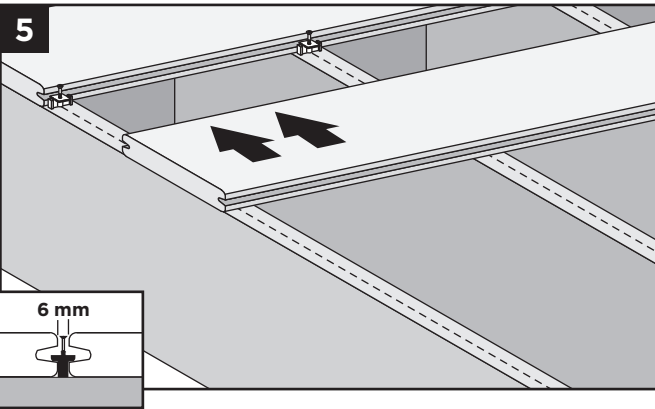

5. Skjut den andra golvlängden på plats, och kontrollera att fästelementen passar in i spåret. Montera nästa universella fästelement på andra sidan av den andra golvlängden på samma sätt som i steg 3 och 4. **DRA INTE** åt skruven helt.

Avsluta monteringen.


6. Dra åt skruvarna på fästelementen i första raden. Fortsätt med steg 3 till och med 5, dra åt när varje rad av golvlängder är på plats. Se till att du använder en nr. 1 borrh.



Montering av sista golvlängden


Alternativ 1:
När du använder listgolvlängder

- 7a. Förborra pilothonlet i en vinkel genom den spårade kanten på golvlängden in i bärbalken. Montera 64 mm skruvar genom pilothonlet och dra åt. Sätt fast listgolvlängden i kant med ytan på golvlängden.



Alternativ 2:
Med överhängande golvlängd

- 7b. Förborra pilothonlet i 45° vinkel underifrån genom kantregeln. Sätt fast sista golvlängden i fästelementen i den överhängande kantregeln. Fäst golvlängden med 64 mm skruvar i pilothonlet. Positionera listgolvlängden under den överhängande golvlängden.



REKOMMENDATIONER FÖR MONTERING AV LIST


Använd tre av Trex rekommenderade skruvar för kompositgolvlängd var 305 mm (hänvisa alltid till tillverkarens instruktioner för att säkerställa att rekommenderade skruvar kan användas för listapplikationer). Den översta skruven ska placeras 25 mm från kanten på kantregeln, den andra skruven i mitten på kantregeln och den tredje skruven 25 mm från underkanten på kantregeln.

DESSUTOM ska väderbeständigt, konstruktionsklassat lim (lim som fungerar på trä också passar för Trex produkter) som SEKUNDÄRT fästelement vid fastsättning av list. Kom ihåg att torka bort allt limöverskott innan det torkar eller innan det droppar på andra Trex-ytor.

ÄNDE-TILL-ÄNDE/ÄNDE-TILL-BREDD OCH ANLIGGANDE			AVSTÅND BREDD-TILL-BREDD	
	Ände-till-ände/ ände-till-bredd	Anliggande	Under 4,5°	10 mm
Under 4,5°	5 mm	13 mm	Över 4,5°	6 mm
Över 4,5°	3 mm	6 mm		


TIPS FÖR MONTERING AV ETT TREX HIDEAWAY DOLT FÄSTELEMENTSYSTEM

Montering av vinklade golvlängder i hörn

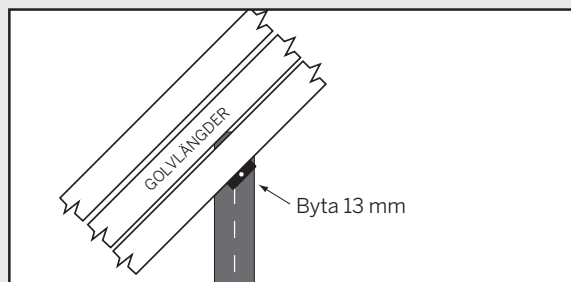




BÖRJA ALLTID i hörnen med ett litet triangulärt golvstycke på 45°, arbeta i riktning utåt. Montera Trex Hideaway fästelement 13 mm från mitten för att hålla fästelementskruvarna i mitten på regeln.

Fogning av skarvar

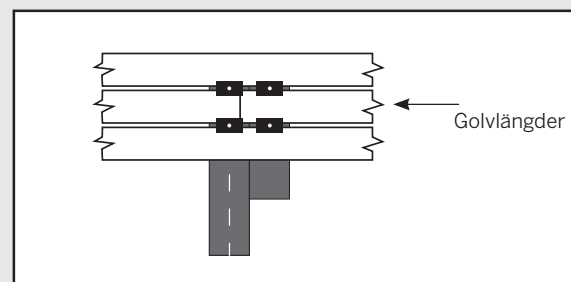

1. Montera 254 mm–305 mm underlagsbalkar längs med balkar där fogar möts.
2. Placera ytterligare fästelement på golvlängden över regeln och underlagsbalkar där fogarna kommer att finnas.
3. Lägg den första golvlängden för fogen på plats och säkra med fästelement.
4. Fogändan på den andra golvlängden mot den första och säkra med fästelement.
5. Placera den andra omgången fästelement på varje sida av fogskarven för nästa golvlängd.

HUR MAN BYTER UT TREX GOLVLÄNGDER MONTERADE MED UNIVERSAL FÄSTELEMENT

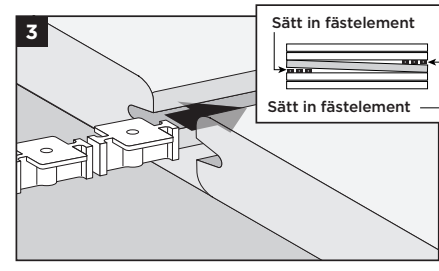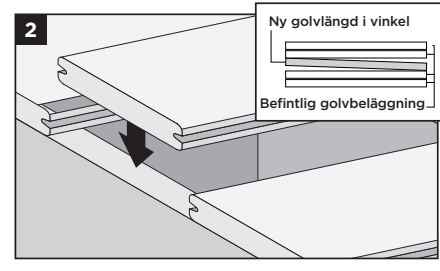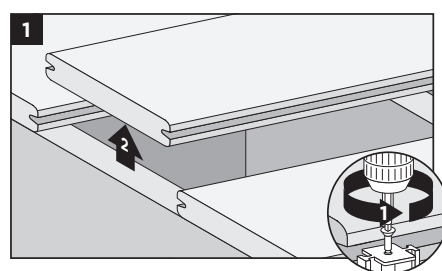

1. Lossa skruvarna från fästelementen på båda sidor av golvlängden som ska bytas ut och ta bort golvlängden.
2. Vinkla in den nya golvlängden på plats. Hänvisning till den infällda rutan (ovan).
3. Skjut fästelementet för varje regel in i spåret på golvlängden från båda ändor på densamma.

OBS! Du kanske måste lossa på intilliggande golvlängder för att kunna skjuta in fästelementet på plats.

4. Positionera den nya golvlängden och säkra fästelementen i mitten på varje regel.

MONTERINGSREKOMMENDATIONER


TIPS FÖR TREX TRANSCEND OCH TREX ENHANCE

Notera: Om du använder tryckverktyg eller batteridrivna verktyg, anpassa styrkas så att du maximalt kommer ner i nivå med ytan på brädan. SKJUT INTE skruven helt genom brädans skal.

TREX PRODUKTER NÄRA LÅGENERGIGLAS

Lågenergiglas reflekterar mer solljus och det har noterats att den extra reflektionen kan på en spegellik effekt där solljus koncentreras till utomhusobjekt, inklusive trall och räcke. Detta kan resultera i extrem hetta på trallens yta som i sin tur ibland kan påverka ytans färg och form.

Renkapa brädorna



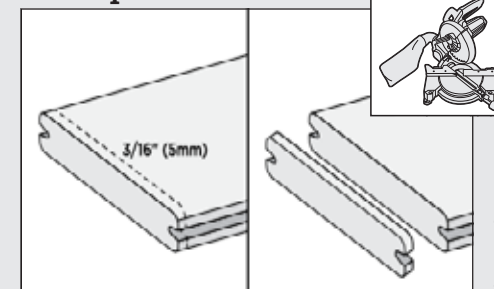


Det rekommenderas att samtliga brädor renkapas minimum 5mm i båda ändar.


I de flesta fall, installera skruvar i 90 graders vinkel i förhållande till brädan.

Vid brädlängdens slut kan du installera skruvar på det rekommenderade avståndet minimum 25mm från brädans slut och kant utan att brädan splittras.

Vid ändskarvar där skarvarna möts över enskilda regler bör regeln breddas för att möjliggöra montering av två clips i 90 graders vinkel, en till varje bräda.



Monteringskrav av kortsida till kortsida

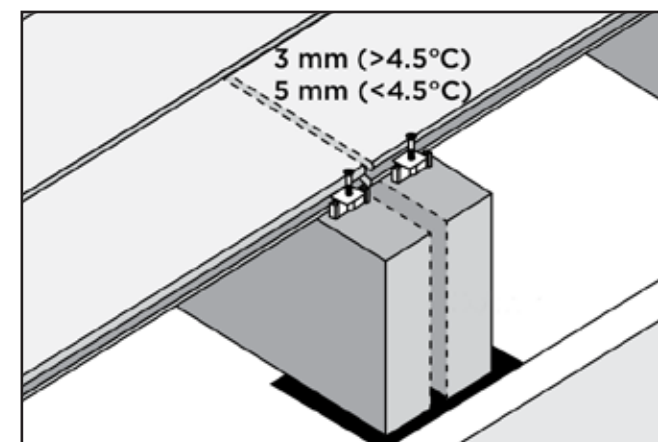

Notera: Montera 10mm mellanrumsreglar för att tillåta vattendränning.

REGELAVSTÅND FÖR DECK

Reglarna måste läggas ut från mitten enligt tabellen nedan. Se till att reglarna är i nivå och lodräta. Trex deck måste läggas ut över minst tre regler. För tunga föremål som badkar, blomkrukor etc. talar du med din lokale byggnadstekniker eller inspektör för att få rekommendationer om utläggning. Om du vill göra reglarna mindre synliga i utrymmet mellan golvlängderna, målar du toppen på reglarna svarta.

Obs! Ändarna på golvlängderna kan inte överlappa reglarna med mer än 13 mm.

För att ta del av säkerhetsdatabladet (SDS) besöker du **trex.com**

HUR VI FÅR GRÖNT ATT SE GRÖNARE UT OCH FORTSÄTTA VARA GRÖNARE

Vi granskar regelbundet tredjepartsrevisioner för att kontinuerligt kunna förbättra våra gröna metoder och samtidigt uppfylla alla miljö, hälsa och säkerhetsbestämmelser och förordningar.

JUSTERA REGELAVSTÅNDET FÖR ATT PASSA DE VINKLADE GOLVMÖNSTREN.

90°

Vinkelrätt mot reglarna. Se tabell nedan.

60°

Vid en vinkel på 60° är maximalt regelavstånd 51 mm mindre än vad som anges i tabellen nedan.

45°

Vid en 45° vinkel är maximalt regelavstånd 102 mm mindre än vad som anges i tabellen nedan.

30°

Vid en 30° vinkel är maximalt regelavstånd 1/2 av avståndet som anges i tabellen nedan


REGELAVSTÅND, AVSTÅNDSTABELL (mitten-till-mitten)			
Deck i bostäder, ramper för lätt drift, lekplatser i bostads/dagvårdsenheter		Kommersiella ramper, strandpromenader och marinor	
Belastning deck	4 788 N/m²	4 788 N/m²	9 576 N/m²
24 mm x 140 mm golvlängder	406 mm	406 mm	305 mm

SPECIELLA MÖNSTER

Vid planering av ett unikt mönster behöver du anpassa underlagsbalkarna för att stödja ytmönstret. Många deck är utformade för att kunna dra fördel av vinklar enligt bild nedan.



Fiskbensmönster

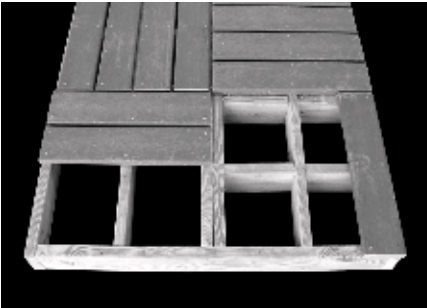

Plattmönster



Bildramsmönster

TAK OCH BALKONG SYSTEM - TRYCKIMPREGNERADE REGLAR

Detta system är en underkonstruktion mellan ett solitt underlag och Trex trall. Vattenavrinning, tillkomst och ventilation är kritiskt. Vatten måste kunna flyta bort från decket. Vid reparationer, rengöring och andra åtgärder kan tillgång till regelsystemet krävas.

Notera: Engelska mått visas, konvertera till mm

6mm (alla temperaturer)

(1/4) = 6mm (>4.5°C)
(1/2) = 12mm (>4.5°C)

Max. Överhängning 13mm

Min. 38mm

Min. 38mm

Residential = Bostadsmiljö = 407mm
Commercial = Offentlig miljö = 305mm

Detta system bör inte flyta, det måste förankras ordentligt i regelsystemet. >Med träreglar bör alla ändar behandlas för att motverka fuktvandring. Konsultera din lokala bygghandel för förslag på tillvägagångssätt. >Vid skruvning för att fästa decket till reglarna, använd två skruvar per regel.

Ett underlagssystem är en understruktur mellan en fast yta och ett Trex deck. Dränering, åtkomst och luftflöde är kritiska. Vatten måste kunna rinna igenom och bort från golvet eller däck. För reparationer och borttagning av skräp, kan åtkomst till systemet bli nödvändig.

Det rekommenderas att konstruktionsmaterial, som används som till stöden, är godkänt enligt byggnationsbestämmelserna.

Bestämmelserna för ända-till-ända avstånd måste tillämpas vid montering av Trex deck.

Detta system bör inte tillåtas att vara flytande; det måste vara fäst på ett sätt som säkrar underlagssystemet.

Underlagssystemet måste vara jämnt och inte ha några ojämna vågformer. Eventuella ojämna områden i underlaget kommer att överföras till Trex deck och resultera i en ojämn beläggning.

Trex måste vid användning tillsammans med ett underlagssystem ha stöd under hela längden, och om det används i en överbyggnadsapplikation måste stöden gå i samma riktning som taklutningen för att underlätta korrekt vattendränering. Stöd ska placeras i rät vinkel mot riktningen på golvlängderna.

» För kommersiella applikationer rekommenderar vi att du rådgör med din lokale byggnadstekniker eller inspektör för att ta reda på specifika krav.

» Om du monterar deck i vinkel, minska avstånd med 100 mm för vart och ett av ovanstående. (305 mm för bostads och 204 mm för kommersiella installationer).

För underlagssystem skräp (löv, sand, smuts) som kan ansamlas antingen mellan eller under golvlängderna, tillåts ett minimiavstånd på 38 mm i höjd och med Trex dolda fästelement som kan användas. (Obs! De av Trex rekommenderade kompositkurvarna för deck är för långa när du använder 38 mm höjd då dessa kommer att tränga igenom underlaget.) Inom områden där uppbyggnad av skräp kan förekomma är ett minimum på 89 mm eller högre att rekommendera, för att tillåta skräp att tas bort, tillsammans med av Trex rekommenderade Universal dolda fästelement eller av Trex rekommenderade skruvar.

Rådfråga alltid din lokale byggnadstekniker eller inspektör för att vid behov få korrekta uppgifter om installation av tak och räcken på takstrukturen.

Eventuella avvikelser från dessa rekommendationer kan medföra att Trex garanti inte längre gäller.

För installationsinstruktioner av Trex Signature® räcken ber vi dig besöka **trex.com**


TRAPPOR

Detaljer

- » Trappsteg med Trex måste byggas enligt gällande lokala föreskrifter, kontrollera noga gällande regler.
- » Skruva stegen kontinuerligt långt samtliga trappstommar, minst 4 st
- » Se tabell (till höger) för mått mitt till mitt.
- » Klä trappans sidor med Trex sidobräda.
- » Vid fris, använd två skruvar per trappstomme.
- » Använd lämpliga skruvar, lim krävs ej.

MAXIMALA AVSTÅNDET MELLAN TRAPPREGLAR(MITT-TILL-MITT)	
solid profil	30 cm
spårad undersida	23 cm

MÅTTKRAV FÖR TREX TRAPPKONSTRUKTION

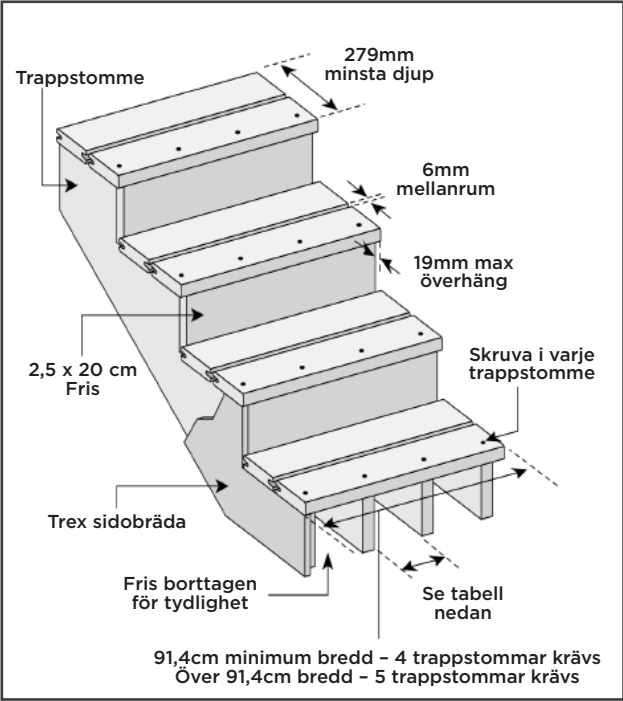

EUROPEISKA FYSISKA & MEKANISKA EGENSKAPER TREX TRANSCEND®

KRITERIUM	TESTMETOD	RESULTAT	FÖRKLARING TILL TEST
Böjmodul	EN 15534-1:2014		
Trex Transcend (24 mm tjocklek) vid en spännvidd på 368 mm	Nedböjning under belastning 500 N < /= 2,0 mm	Godkänd	3-punkts böjningstest för att bestämma flexibilitet hos ett prov vid en specifik belastning
Brottmodul [psi]	EN 15534-4:2014		
Trex Transcend (24 mm tjocklek) vid en spännvidd på 368 mm	F' max > /= 3 300 N	Godkänd	Max belastning vid en 3-punkts nedböjningstest som genomförs tills provet bryts sönder
Bestämning av halka	EN 15534-1:2014	Vinkel/bedömningsklass	
Trex Transcend (24 mm)	Genomsnittlig lutningsvinkel	27 / C	Vattendränkta barfotaområden, gångtest metod-ramp
Brandmotståndstest	DIN EN ISO 11925-2 OCH DIN EN ISO 9239-1	Klassificering	
Trex Transcend (24 mm)	En enda låga och värmestrålningskälla	Brandklass = Dfl-s2	Brandmotståndstest. Klassificering i enlighet med EN 13501-1
Kryp beteende	EN 15534-1:2014	Resultat	
Trex Transcend (24 mm)	Nedböjning under 850 N under 168 timmar < /= 10 mm	Godkänd	Mäter nedböjning i en 3 punkts böjtest under en förlängd tidsperiod
Motstånd mot inverkan från en fallande massa	EN 15534-1:2014		
Trex Transcend (24 mm)	1000 gram föremål faller från 700 mm. Slagmärke mindre än 0,5 mm	Godkänd	Motstånd mot fördjupning från ett fallande föremål från en bestämd höjd. Fördjupningen får inte överskrida 0,5 mm

* Tysk/europeiskt labb = "eph" – Entwicklungs – und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresden, Tyskland)

INSTALLATION AV TREX TRAPPSTEG

INSTALLERADE MED TREX HIDEAWAY DOLDA CLIPSSYSTEM

Notering: Använd trallbräda med rundad kant och fräs manuellt spår på ena sidan av brädan att använda med clipssysteme.


Monteringsalternativ

Alternativ 1: Använda dolda fästelement

1. Montera startclips mot vertikalstycket på varje trappsteg.
2. Montera första längden.
3. Montera andra längden.
4. Fäst med skruvar från toppen på den andra längden in i sidostyckena.

Alternativ 2: Använd 51 mm x 102 mm stödblock av trä

1. Montera startclips mot vertikalstycket på varje trappsteg.
2. Montera första längden.
3. Fäst ett 51 mm x 102 mm långt trästöd mellan sidostyckena.
4. Förborra hålen upp genom stödblocken.
5. Montera andra längden.
6. Fäst med skruvar från botten genom blocken och in i trappstegen.

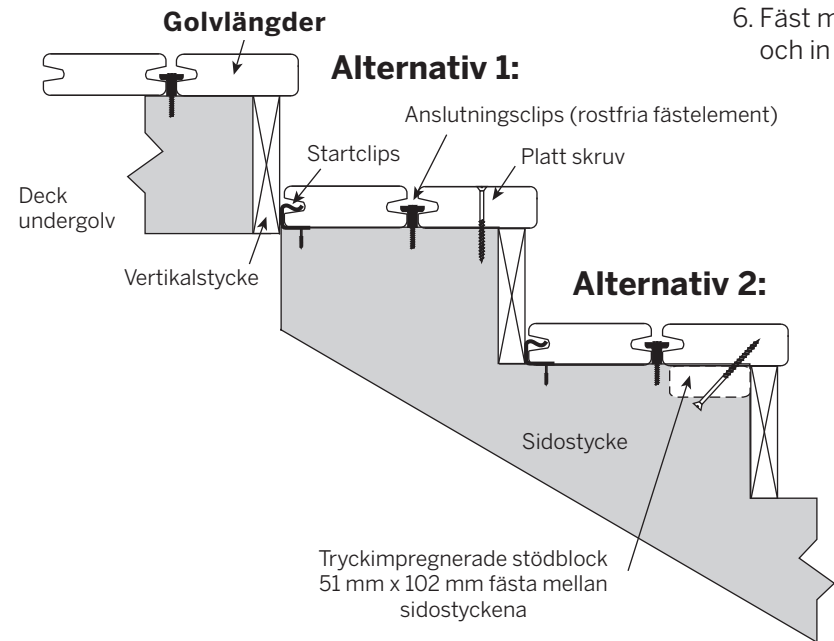

KRITERIUM	TESTMETOD	RESULTAT	FÖRKLARING TILL TEST
Termisk expansionskoefficient (Transcend)	ASTM D696		
Bredd		8,94 x 10 – 5 cm/cm/C	Distansera ett 304,8 mm prov, expanderar eller drar ihop sig i breddriktningen vid olika temperaturer
Längd		4,1 x 10 – 5 cm/cm/C	Distansera ett 304,8 mm prov, expanderar eller drar ihop sig i längdriktningen vid olika temperaturer
Tryckhållfasthet (Transcend)	ASTM D695		
Yta		12,45 MPa	Kraft som krävs för att komprimera ytan på ett prov mellan (2) 50 mm sfärer för en 0,2 mm inbuktning
Kant		13,40 MPa	Kraft som krävs för att komprimera ytan på ett prov mellan (2) 50 mm sfärer för en 0,2 mm inbuktning
Relativ densitet [g/cm³] (Transcend)	ASTM D792		
Bredd		1,05	Massa per volymenhet jämfört med vatten (1,00 g/cm³)
Resistens mot svampangrepp	ASTM D1413		
[Brun, vit röta]		Inget sönderfall	Prover utsätts för träförstörande svamp (vit och brun röta) och utvärderas för sönderfall och vikt förlust
Skruv retention (Transcend)	ASTM D1761		
nr. 8 skruvar		679 N/cm	Kraft som erfordras för att avlägsna en skruv från en golvlängd
Vattenabsorption (Transcend)	ASTM D1037		
Volym %		<0,5 %	Mätning av viktökning hos en golvlängd när den varit nedsänkt i vatten under 24 timmar
Massa %		0	Mätning av ökning av massa hos en golvlängd när den varit nedsänkt i vatten under 24 timmar

* ASTM (American Society for Testing of Materials) tester utförda vid Washington State University (Pullman, WA, USA)

TREX TRANSCEND® VÅRD OCH RENGÖRINGSGUIDE

Alla byggnadsmaterial som används utomhus kräver rengöring. Vanligtvis är tvål och vatten allt som behövs för att rengöra Trex Transcend- och Enhance-produkter. För ytterligare information, se nedan.

PROBLEM	LÖSNING
Smuts och skräp	De drabbade områdena bör besprutas med en slang för avlägsna ytligt skräp. Använd varmt tvålvatten och en mjuk borste för att avlägsna smuts och skräp från präglade området.
Hårdvattensinfärgning	Hårt vatten är vatten med höga halter av mineralavlagringar som kalk, kisel och kalcium. När vattnet torkar är avlagringarna kvar och kvarlämnar fula fläckar på ytorna. Detta är inte något fel på Trex produkterna, utan ett vattenproblem. I allmänhet kan dessa avlagringar tas bort med vit vinäger på ytorna på decken eller med hjälp av Magic Eraser®på räcken. Sköljning krävs så därför bör man vara försiktig och inte använda hårt vatten vid sköljning och, om det måste användas, torka med en tygrasa eller en fläkt för att torka av ytorna.
Kritlinjer	De flesta färgade kriter är permanenta och kan missfärga ytan. Använd bara Irwin Strait-Line®* Dust-Off Marking Chalk (purple), tillgängliga via <i>Irwin.com</i>
Garvsyror orsakad av skräp	Avlägsna allt skräp från golvet med hjälp av en slang eller kvast. När golvet är torrt, applicera ett poleringsmedel ("brightener"**) på golvet enligt anvisningar från tillverkaren. Golvpoleringsmedel innehåller oxalsyra, som kommer att ta bort garvsyran.
Is och snö	En plastskyffel kan användas för att avlägsna snö från golvet. Använd kalciumklorid eller bergsalt för att smälta snön och isen på golvet.
Olja, fett eller matrester	Alla spillda matrester ska tas upp så snart som möjligt. Ytan måste rengöras inom sju dagar för att nedfläckningsgarantin ska gälla. För att ta bort matrester, spola med en slang och använd varmt tvålvatten och en mjuk borste för att av bort spill från de präglade mönstren.
Mögel	Om skräp som pollen och smuts tillåts bli kvar på golvet kan mögel leva på biofilmen. En slang och varmt tvålvatten och en mjuk borste rekommenderas för borttagning av matrester och mögel.
Använd en högtryckstvätt (betong, stuckaturer eller ingrott byggsmut)	En högtryckstvätt med inte högre tryck än 3 100 psi*** och som har en fläktanordning och tvålbehållare som kan användas för att ta bort smuts, betongdamm eller andra typer av byggdamm. Spola av golvet med tvål och sedan en lätt skrubbing med en mjuk borste. Spola/skölj varje golvlängd med ett fläktmunstycke som du håller inte närmare än 20cm från golvytan. SKÖLJ GRUNDLIGT. Om smutsigt vatten från sköljningen lämnas kvar och torkar kommer detta att bilda en film som stannar kvar på ytan.
Skötsel av Transcend- och Select-räcken	ANVÄND ALDRIG aceton eller andra lösningsmedel på Trex Transcend- eller Select-räcken för att upprätthålla den vackra ytan. För problem med färgöverföring (från vidhäftning på balusterdistanser) använd Mr. Clean® Magic Eraser® Original eller Magic Eraser®Extra Power för att ta bort dessa. **** För mindre ytliga repor eller märken använd Dupli-Color Scratch Seal™ Clear Sealer Pen. *****
Förvaring på arbetsplatsen	Förvara deck på en platt och jämn plats och alltid på korrekta underlagsstöd. Förvara inte direkt på marken. Vid stapling av buntar med deck bör underlagsstöden börja ungefär 0,2 m från varje ända och med ett mellanrum på 0,61 m. Dessutom bör underlagsstöden vara uppställda vertikalt och i rät vinkel mot deckbuntarna. Justera underlagsstöden om det är fråga om lösa deckbuntar. För Select deck 1x12 och 1x8 är maximal staplingshöjd 12 buntar. För alla andra deck är maximal staplingshöjd 14 buntar (VIKTIGT att OBSERVERA ÄR ATT KORREKTA UNDERLAGSSTÖD MÅSTE ANVÄNDAS FÖR DESSA HÖJDER.) Vid stapling av flera buntar, se till att underlagsstöden är uppställda vertikalt under varje stapel. Täck alltid över deckbuntar på arbetsplatsen tills de är klara att användas.

*Strait-Line® är ett inregistrerat varumärke som tillhör Irwin Industrial Tool Company.

**Användning av produkter som innehåller blekmedel eller syra kommer att göra ytan på Trex ljusare. Applicera medlet du avser använda på ett område som inte syns för att se om du tycker om effekten. Ingen av produkterna kommer att påverka den strukturella integriteten hos Trex.

***En högtryckstvätt med ett högre tryck än 3100 psi kan skada golvlängderna och göra garantin ogiltig.

****Mr. Clean® och Magic Eraser® är inregistrerade varumärken som tillhör The Procter and Gamble Company.

*****Scratch Seal™ Clear Sealer Pen är ett inregistrerat varumärke som tillhör Dupli-Color® Products Company.

TREX® BEGRÄNSADE GARANTI

Trex Company, Inc. (fortsättningsvis "Trex") garanterar den ursprunglige köparen ("Köparen") att, under en tid som anges i följande mening, vid normala användningsförhållanden, Trex®produkter ska vara fria från defekter vad gäller såväl utförande som material och skall inte delas, splittras, utsättas för röta eller drabbas av strukturella skador från termiter eller svampangrepp. Löptiden för sådan garanti ska vara tjugofem (25) år från datum för det ursprungliga köpet för användning inom bostadsområde och tio (10) år från datum för det ursprungliga köpet för användning i kommersiella applikationer. Om defekter uppträder inom garantitiden, ska Köparen meddela Trex skriftligt och, efter att behörig Trex representant har bekräftat defekten, ska Trex enda ansvar vara, i eget val, att antingen byta ut den defekta posten eller återbetala den del av köppriset som betalats av Köparen för sådan defekt post (icke inkluderande ersättning för ursprunglig installation).

Trots det föregående, (a) ska garantitiden för LED belysning för bostäder för Trex DeckLighting™ vara sju (7) år, garantitiden för LED belysning för Trex LandscapeLighting™ vara fem (5) år och garantitiden för dimmer, timer och transformator för båda ska vara tre (3) år, i varje fall förutsatt att en Trex transformator används (utan garanti på någon Trex komponent om en Trex transformator inte används) och alla andra delar eller tillbehör ska inte vara garanterade; (b) och avseende hårdvara för Trex Surroundings®grind (grindram, gångjärn och skruvar) ska garantitiden vara fem (5), (c) och avseende Trex dekorativa balustrader ska garantitiden för målning vara tio (10) år och ska fördelas proportionellt på följande sätt: 100 % utbyte under de första fem (5) åren; och 50 % utbyte under de kommande fem (5) åren och (d) denna garanti ska inte gälla för Trex Elevations® stålgholvsunderlag, Trex Signature®/Reveal® aluminium räcke och TrexTrim™ (som var och en har separata garantier).

För tillämpningen av denna garanti ska "applikation för bostadsområde" avse en installation av produkten i en enskild bostad och "kommersiell applikation" avse alla installationer av produkten i annan installation än den i enskild bostad.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAG, SKA DENNA GARANTI INTE TÄCKA, OCH TREX SKA INTE VARA ANSVARIG FÖR, KOSTNADER OCH UTGIFTER AVSEENDE BORTTAGNING AV SKADAD PRODUKT ELLER INSTALLATION AV ERSÄTTNINGSMATERIAL INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL ARBETE OCH FRAKT.

Avseende applikationer i bostäder kan denna garanti överlåtas en (1) gång inom fem (5) år med början från datum för det ursprungliga köpet av Köparen till en efterföljande köpare av fastigheten i vilken Trex produkterna ursprungligen installerats. Avseende kommersiella applikationer kan denna garanti fritt överlåtas till en efterföljande köpare av egendomen i vilken Trex produkterna ursprungligen installerats.

För att ställa anspråk enligt denna begränsade garanti ska Köparen eller den som gjort förvärvet, tillställa Trex, inom garantitiden återgiven ovan, en beskrivning på den defekt som anspråket gäller och ett inköpsbevis till följande adress:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
U. S. A.

Trex garanterar inte för och är inte ansvarig för tillstånd som är hänförligt till: (1) Felaktig installation av Trex produkter och/eller underlåtenhet att följa Trex installationsanvisningar, inklusive men inte begränsat till felaktig avståndsutsättning; (2) användning av Trex produkter för andra ändamål än de avsedda eller i annan applikation som inte rekommenderas i Trex anvisningar och enligt lokala byggnormer; (3) rörelser, skevhet, kollaps eller sättningar i marken eller de bärande konstruktionerna på vilka Trex produkter är installerade; (4) naturfenomen (som översvämning, orkaner, jordskalv, blixtnedslag etc.) miljöförhållanden (som luftföroreningar, mögel, etc.) infärgning av främmande substanser (som smuts, fett, olja etc.) eller normal väderpåverkan (definierad som exponering mot solljus, väder och atmosfär som orsakar missfärgade ytor som långsamt bleknar eller befläckas); (5) variationer eller förändringar i färgen på Trex produkter; (6) felaktig hantering, förvaring, åverkan eller försummelse av Trex produkter av Köparen, den som förvärvat fastighet eller tredje part; eller (7) normalt slitage.

Ingen person eller enhet är auktoriserad av Trex att göra och Trex ska inte vara bunden av något uttalande eller någon representation som avser kvalitet eller funktion hos Trex produkter andra än de som täcks av denna garanti. Denna garanti kan inte ändras eller kompletteras förutom i skriftlig form, undertecknad av Trex och av Köparen.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAG, SKA TREX UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIG FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM SÅDAN KOMPENSATION KRÄVS I KONTRAKT ELLER OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRSUMMELSE OCH STRIKT ANSVAR) ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH TREX ANSVAR AVSEENDE DEFEKTA PRODUKTER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA UTBYTE AV SÅDANA PRODUKTER ELLER ÅTERBETALNING AV INKÖSPRISET, ENLIGT BESKRIVNING OVAN.

Vissa länder tillåter inte uteslutning eller begränsning av direkta eller indirekta skador och därför gäller inte ovanstående begränsning eller uteslutning eventuellt inte för dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan ha andra rättigheter vilka varierar från land till land. Konsumenter har juridiska rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning som styr försäljningen av konsumentprodukter. Denna garanti inverkar inte på dessa rättigheter.

Copyright © 2019 Trex Company, Inc.

TREX TRANSCEND® OCH TREX® LIST BEGRÄNSADE GARANTI AVSEENDE BLEKNING OCH FLÄCKAR.

För den tid som anges nedan, garanterar Trex Company, Inc.(fortsättningsvis "Trex") den ursprunglige köparen ("Köparen") att Trex Transcend® deck, veranda eller list, Trex Enhance® deck eller Trex list, som i förekommande fall kan vara ("Produkten") kommer att fungera, under normala användningsförhållanden, enligt följande:

Garantitid: Löptiden för denna garanti ska börja dagen för det ursprungliga köpet och sluta (1) tjugofem (25) år därefter för applikationer i bostadsområden och (2) tio (10) år därefter för kommersiella applikationer.

Applikationer i bostäder/kommersiella anläggningar: För tillämpningen av denna garanti ska "applikation för bostadsområde" avse en installation av produkten i en enskild bostad och "kommersiell applikation" avse alla installationer av produkten i annan installation än den i enskild bostad.

Motstånd mot blekning: Produkten ska inte blekna i färg från ljus eller från exponering mot väder, mätt enligt färgförändring av mer än 5 Delta E (CIE) enheter.

Produkten är utformad för att motstå blekning. Inget material är säkert mot blekning när det exponeras mot UV-ljus och elementen. Produkten är utformad för att motstå blekning och kommer under inga omständigheter att blekna mer än 5 Delta E (CIE) enheter.

Motstånd mot nedfläckning: Produkten ska vara resistent mot permanent nedfläckning resulterande från matrester och drycker inklusive ketchup, senap, salladsoljor, te, vin, kaffe, saft, grillsås, fett, läsk och andra födoämnen och mot drycker och liknande som vanligtvis förekommer på deck i bostäder eller mögel naturligt förekommande i miljön, förutsatt att sådana substanser avlägsnas från produkten med tvål och vatten eller milda rengöringsmedel efter inte längre tid än en (1) veckas exponering mot matrester och drycker eller efter första tecken på mögel.

Trots vad som sagts tidigare garanterar Trex inte att produkten är säker mot nedfläckning och garanterar heller inte resistens mot nedfläckning som ett resultat av utspilda matrester och drycker som inte är tillräckligt borttagna enligt ovan inom en (1) veckas exponering. Dessutom omfattas material, som inte täcks av garantin mot nedfläckning, slipande substanser med surt eller basiskt PH-värde, färger eller fläckar, starka lösningsmedel, metallisk rost eller andra ämnen som normalt inte används på deck och substanser av icke födoämnen eller drycker, inklusive men inte begränsat till biocider, fungicider, växtnäring eller bakteriedödande ämnen. Mögel eller mjöldagg kan sedimentera och växa på alla ytor utomhus, inklusive denna produkt. Du bör regelbundet rengöra dina deck för att ta bort smuts och pollen som kan generera mögel och mjöldagg. Denna garanti täcker inte mögel och mjöldagg som inte avlägsnas i enlighet med ovanstående inom en (1) vecka efter att det först observerades.

Standard Trex Company begränsade garanti: Denna garanti är ett tillägg till Standard Trex Company begränsade garanti, som gäller för alla Trex produkter.

Överlåtbarhet: Avseende applikationer i bostäder kan denna garanti överlåtas en (1) gång inom fem (5) år med början från datum för det ursprungliga köpet av Köparen till en efterföljande köpare av fastigheten i vilken Trex produkterna ursprungligen installerats. Avseende kommersiella applikationer kan denna garanti fritt överlåtas till en efterföljande köpare av egendomen i vilken Trex produkterna ursprungligen installerats.

UNDANTAG FRÅN GARANTINS OMFATTNING:

Exponering mot värme: Direkt eller indirekt kontakt med extrema värmekällor (över 275 grader) kan orsaka blekning och kan skada ytan på produkten och eventuella effekter från sådan exponering är uttryckligen exkluderade från täckning av denna garanti.

Ytskador: Använd aldrig metallskyfflar eller skarpeggade verktyg för att avlägsna snö och is ytan på produkten. Om ytan på produkten skadas eller punkteras, gäller inte denna garanti.

Färg eller andra material som appliceras på produkten: Om färg eller andra beläggningsmaterial appliceras på produkten, gäller inte denna garanti.

Räcken: Denna garanti gäller inte för Transcend®-komponenter för räcken.

Andra undantag: Denna garanti ska inte gälla för förhållanden hänförliga till: (1) Felaktig installation av produkten och/eller underlåtenhet att följa Trex installationsanvisningar, inklusive men inte begränsat till felaktig utläggning av avstånd; (2) användning av produkten på sätt som inte är avsedd eller i en applikation som inte rekommenderas i Trex riktlinjer och i lokala byggnormer; (3) rörelse, skevhet, kollaps eller sättning i mark eller stödjande strukturer på vilka produkten är installerad; (4) naturfenomen (t.ex. översvämning, orkaner, jordskalv, blixtnedslag etc.); (5) felaktig hantering, förvaring, missbruk eller försummelse av produkten av Köparen, den som tagit över fastighet, eller tredje part; (6) blekning eller nedfläckning av produktens gångytor; eller (7) vanlig förslitning.

Rutin för utfärdande av anspråk enligt denna garanti

För att utfärda ett anspråk enligt denna garanti, måste Köparen göra följande:

1. Om Köparen utfärdar ett anspråk avseende garantin mot nedfläckning, måste Köparen göra följande:

(a) Köparen måste försöka rengöra de berörda områdena av golvet och använda rengöringsrutiner, som beskrivits ovan, inom en (1) vecka efter att produkten utsatts för nedfläckning av matrester eller dryck eller efter att mögel och mjöldagg först har iakttagits.

(b) Om berört område fortfarande är rimligt otillfredsställande, efter att Köparen har använt sig av dessa rengöringsrutiner, måste Köparen låta det berörda området på golvet professionellt rengöras på egen bekostnad.

(c) Om det berörda området fortfarande är rimligt otillfredsställande efter att ha rengjorts professionellt, kan Köparen utfärda anspråk i enlighet med denna garanti, förutsatt att sådant anspråk utfärdas inom trettio (30) dagar efter den professionella rengöringen.

2. För att utfärda anspråk i enlighet med denna begränsade garanti, ska Köparen, eller den som fastigheten överlåtits till, inom garantitiden, som angivits ovan, skicka en beskrivning av och fotografier på det berörda området av produkten, inköpsbevis och om anspråket avser garantin mot nedfläckning, bevis på överensstämmelse med paragraf 1, ovan, till följande adress:

Trex Company, Inc.
Customer Relations
160 Exeter Drive
Winchester, VA 22603-8605
U. S. A.

ANTECKNINGAR

3. Efter bekräftelse från auktoriserad Trex representant på ett giltigt anspråk, ska Trex enda ansvar vara, efter eget gottfinnande, att antingen ersätta den berörda posten eller att återbetala den del av köpeskillingen som betalats av Köparen för sådan berörd post (inte inkluderande kostnad för den ursprungliga installationen). Ersättningsmaterial kommer att tillhandahållas som är så nära det utbytta materialet som möjligt i färg, utförande och kvalitet. Trex behöver emellertid inte garantera exakt matchning eftersom färder och utförande kan förändras.

4. Om ett giltigt anspråk nedan görs under elva (11) till tjugofem (25) år efter det ursprungliga köpet och avser applikation för bostad, kommer återbetalningen att bli proportionell. Om Trex tillhandahåller utbytesmaterial, kan Trex välja att procentuellt byta ut golvlängder som på annat sätt uppfyller kraven i ansökan eller om Trex återbetalar inköpspriset kan Trex välja att procentuellt återbetala belopp av inköpspriset, enligt förteckning nedan, för golvlängder som på annat sätt uppfyller kraven i ansökan.

ÅR AV GARANTIANSPRÅK	PROCENTUELL ÅTERBETALNING
11	80 %
12	80 %
13	80 %
14	60 %
15	60 %
16	60 %
17	40 %
18	40 %
19	40 %
20	20 %
21	20 %
22	20 %
23	10 %
24	10 %
25	10 %

5. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAG, SKA DENNA GARANTI INTE TÄCKA, OCH TREX SKA INTE VARA ANSVARIG FÖR, KOSTNADER OCH UTGIFTER AVSEENDE BORTTAGNING AV SKADAD PRODUKT ELLER INSTALLATION AV ERSÄTTNINGSMATERIAL INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL ARBETE OCH FRAKT.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS I GÄLLANDE LAG, SKA TREX UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIG FÖR SPECIELLA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, OAVSETT OM SÅDAN KOMPENSATION KRÄVS I KONTRAKT ELLER OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRSUMMELSE OCH STRIKT ANSVAR) ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH TREX ANSVAR AVSEENDE DEFEKTA PRODUKTER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA UTBYTE AV SÅDANA PRODUKTER ELLER ÅTERBETALNING AV INKÖPSPRISET, ENLIGT BESKRIVNING OVAN.

Vissa länder tillåter inte uteslutning eller begränsning av direkta eller indirekta skador och därför gäller inte ovanstående begränsning eller uteslutning eventuellt inte för dig. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan ha andra rättigheter vilka varierar från land till land. Konsumenter har juridiska rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning som styr försäljningen av konsumentprodukter. Denna garanti inverkar inte på dessa rättigheter.

Copyright © 2016 Trex Company, Inc.



The World's #1 Decking Brand

Besök: www.trex.com

© 2019 Trex Company, Inc. Med ensamrätt. Trex®, Trex logotyp, Trex Transcend®, Trex Signature® and Trex Hideaway® är endera federalt registrerade varumärken, varumärken eller affärsansikte tillhöriga Trex Company, Inc., Winchester, Virginia, USA.